Especificaciones / Specifications Kraft M2

Single Fourdrinier Liner

Ecokraft®

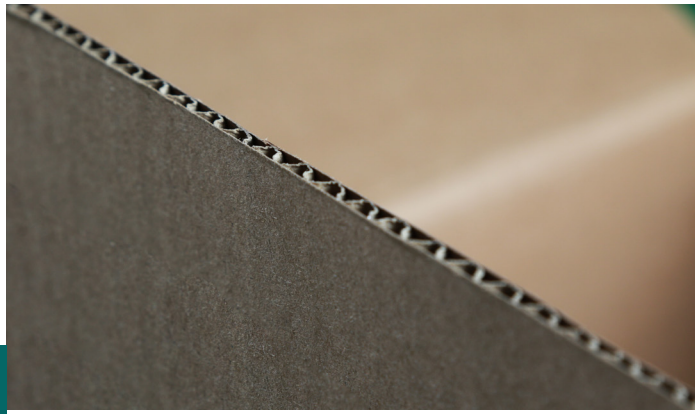

Producto / Product: Liner Kraft M2

MP2	PESO BASE / BASIS WEIGHT	CMT	RCT CM	SCT CM
	lb/msf	lbf/in²	lbf/6in	lbf/in
GRADO / GRADE	TAPPI T-410	TAPPI T-403	TAPPI T-822	TAPPI T-826
L-125	25.6	36	26	8.9
L-130	26.6	39	28	9.1
L-140	28.7	43	33	10.7
L-160	32.8	44	40	11.1
L-180	37	48	48	12.5
L-200	41	50	57	13.9
L-205	42	50	58	15.2
L-210	43	54	60	16
L-250	51.2	55	74	16.6

	OBJETIVO / TYPICAL VALUE	UNIDADES / UNITS	TOLERANCIA / TOLERANCES	MÉTODO / TAPPI METHOD
HUMEDAD / MOISTURE	7	%	+/- 1%	TAPPI T-412
COBB 2 MIN	60	g/m²	+/- 10	TAPPI T-441

PAPEL RECICLADO POR UN MUNDO MEJOR.

NMX-N-107-SCFI-2010, "EC 000013 22042016"

FSC www.fsc.org FSC® C109874

The mark of responsible forestry

greenpaper® ISO 9001-2015 EMPRESA CERTIFICADA

greenpaper®